



# СПЕЦИФИКАЦИЯ TP6V




## TP6V (диаметр проводника = 0,5 - 0,8мм)

С ШАГОМ P=2,54мм  
(Арт.: 80.OL01)




	ММ	
	МИН	МАКС
A	2	6
L		15
F	3	8
D	0,5	3
d	0,5	0,8
P	2,54 фикс.	

С ШАГОМ P=3,8мм  
(Арт.: 80.OL03)




	ММ	
	МИН	МАКС
A	2,5	6
L		15
F	3	8
D	0,5	5
d	0,5	0,8
P	3,8 фикс.	

С ШАГОМ P=5,08мм  
(Арт.: 80.OL04)



	ММ	
	МИН	МАКС
A	3	7
L		15
F	3	8
D	0,5	8
d	0,5	0,8
P	5,08 фикс.	


С ШАГОМ P=7,62мм  
(Арт.: 80.OL05)



	ММ	
	МИН	МАКС
A	4	7
L		15
F	3	8
D	0,5	10
d	0,5	0,8
P	2,54 фикс.	


## TP6V (диаметр проводника = 0,8 - 1,3мм)

С ШАГОМ P=3,8мм  
(Арт.: 80.OL21)




	ММ	
	МИН	МАКС
A	4	9
L		15
F	3	8
D	0,8	5
d	0,8	1,3
P	3,8 фикс.	

С ШАГОМ P=5,08мм  
(Арт.: 80.OL22)




	ММ	
	МИН	МАКС
A	5	9
L		15
F	3	8
D	0,8	8
d	0,8	1,3
P	5,08 фикс.	

С ШАГОМ P=7,62мм  
(Арт.: 80.OL23)



	ММ	
	МИН	МАКС
A	6	9
L		15
F	3	8
D	0,8	10
d	0,8	1,3
P	7,62 фикс.	


## АКСЕССУАРЫ

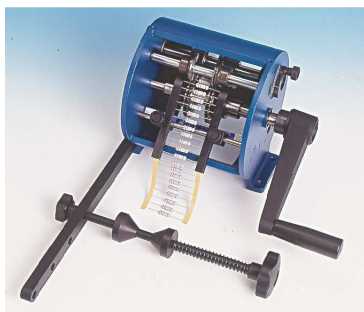

TP6V с держателем бобины  
BR6



TP6V с приводом MOT98 и  
питателем CS30



Вид сзади TP6V с эжектором  
TNS