УСТАНОВКА ПАРОВОЙ ПАЙКИ МИНИ VPS

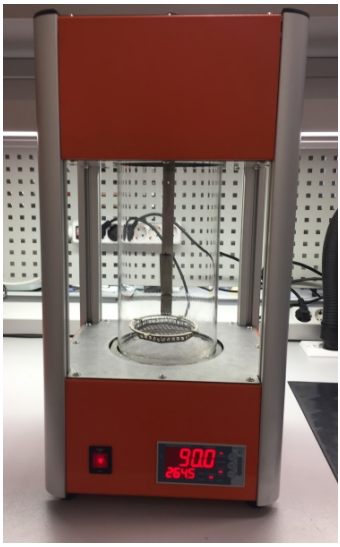

Настольная и простая в эксплуатации установки паровой пайки МИНИ VPS модель DX9010.

Установка имеет скромные размеры и вес, настольное исполнение, проста в использовании, низкая цена эксплуатации.

Предназначена для паровой пайки электронных плат и полупроводниковых устройств малых размеров. Может работать со всем известными жидкостями для паровой пайки с температурами кипения 180-260°C.

Особенности

Установка выполнена в виде моноблока.

В верхней части моноблока расположен механизм загрузки и выгрузки образцов, крепление термопары, вентилятор воздушного охлаждения.

В нижней части терморегулятор, нагреватель и дополнительное воздушное охлаждение.

Рабочая колба выполнена из жаропрочного прозрачного стекла. Прозрачное стекло облегчает контроля процесса пайки, наблюдение за рабочей зоной установки, контроль качества рабочей жидкости.

В рабочую колбу заливается рабочая жидкость. Туда же опускается шток с корзиной образцов и закреплена термопара в точке рабочей зоны.

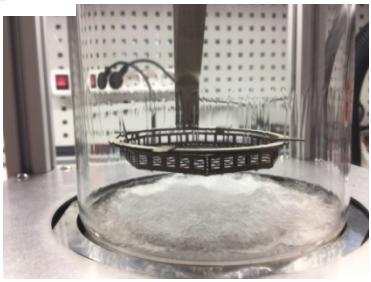

В установке МИНИ VPS удачно сконструирована рабочая зона. Так, что пары рабочей жидкости успевает охладиться в верхней части колбы и сконденсироваться обратно. Таким образом, практически исключается потеря жидкости в процессе эксплуатации. И отпадает необходимость применения специальной вытяжной вентиляции.

Механизм опускания корзины с образцами в рабочую зону имеет точки фиксации на опускаемом штоке. Благодаря этому можно регулировать положение образов в рабочей зоне.

Кроме того предусмотрена фиксация образцов выше рабочей зоны (в более холодной области над рабочей жидкостью) если необходимо реализовать процесс пайки с предварительным подогревом.

Преимущества

- ✓ Специализированная установка для монтажа миниатюрных полупроводниковых приборов и печатных плат.
- ✓ Оптимальная для опытных и пробных изделий.
- ✓ Компактный настольный дизайн.
- ✓ Малые эксплуатационные расходы и энергопотребление.
- ✓ Быстрый выход на рабочий режим.
- ✓ Совместима с любыми рабочими жидкостями для паровой пайки с температурами 180-260°C.
- ✓ Простота эксплуатации.
- ✓ Специальное охлаждение не требуется.

Спецификация

Наименование	Ед. изм.	Значение	Комментарии
Размеры печатных узлов Ш х В х Г	мм	70x70x20	или 100 диа х 20
Рабочие жидкости, температуры	°C	180…260	например, Galden LS200-LH260
Количество рабочей жидкости	мл	250	минимальное
Охлаждение		воздушное	встроенный вентилятор
Выход на рабочий режим	мин	25	с момента включения
Питание	В	220	
Потребляемая мощность	Вт	700	максимальная
Размеры Ш х Г х В	мм	270x252x545(861*)	* с выдвинутым штоком
Вес	кг	9.5	без жидкости

Комплект поставки

Установка моноблок	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Описание	1 шт.

Габаритные размеры

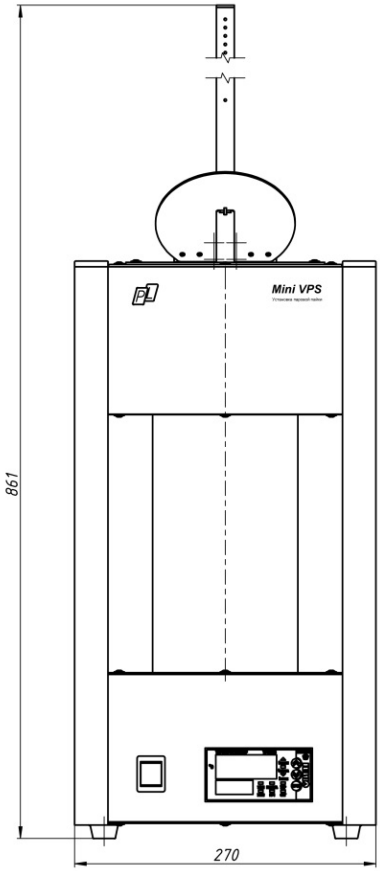

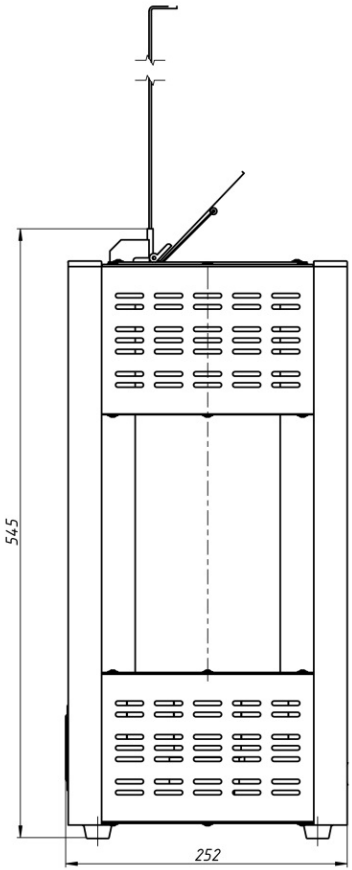

ООО «Промлегион»

Россия 115230 Москва
Варшавское шоссе 46
мейл: info@promln.com
тел.: +7-499-678-3231
факс: +7-499-678-3258
сайт: www.promln.ru

Дистрибьютор и сервисный центр

Группа компаний "Клевер"
Россия 115191 Москва
3-я Рощинская улица, д.5
Тел: +7-495-545-4292
Факс: +7-495-952-5099
Отдел продаж: info@clever.ru
Служба технической поддержки: