

## Ленточный конвейер для работы в тяжелом режиме J218-13

Подходит для большинства транспортных задач • Сочетает прочность с универсальностью • Модульная алюминиевая конструкция с 10мм-выми Т-образными пазами, упрощающими крепление комплектующих деталей • Легко соединяется с другим оборудованием • Электрическая часть типа «подключи и работай» • Антистатичная лента • Не нуждается в техническом обслуживании • Ленты с жесткими направляющими профилями • Электрические кабели проходят внутри • 113мм-вые концевые барабаны • Рама с полностью расчлененными опорами • Отвечает нормам CE • Легкодоступные запчасти и комплектующие детали • Сборка на болтах с гайками • Низкий уровень шума • Нет выбросов пыли • Регулируемые поддерживающие опоры • Барабаны с прецизионными подшипниками



CE



JOT Eesti - организационная единица  
Elektrobit Group Plc. и JOT Automation  
**JOT EESTI**  
Laki 12, корпус D, 10621 Таллинн, Эстония  
тел. +372 6 670 800, факс +372 6 670 807  
e-mail: eesti@elektrobit.com, www.joteesti.com



Все торговые марки - собственность JOT Automation Group. Все права сохраняются. Содержащаяся здесь информация подлежит изменению без уведомления. Ни один из фрагментов этой спецификации не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами: электронными, механическими, путем фотокопии, записи или иначе - без предварительного письменного разрешения JOT Automation Group. JOT Automation Group сохраняет за собой право собственности и все прочие права на все чертежи, модели, размеры, формы, решения, идеи или любые права на промышленную собственность, представленную или оговоренную в этой спецификации. Любое использование представленного или отображенного в этой спецификации материала, за исключением использования с целью ознакомления, ссылки, заказа или иного связанного с ведением бизнеса с JOT Automation Group Plc способа использования, строго воспрещено.

смотрите [www.joteesti.com](http://www.joteesti.com) для получения информации о других продуктах и сервисах.

## Ленточный конвейер для работы в тяжелом режиме J218-13

### СТАНДАРТНЫЕ СВОЙСТВА

- Дизайн, безопасный с точки зрения возникновения электростатического разряда
- Алюминиевая рама
- Автоматическое индексирование
- Старт (Start), Стоп (Stop), Восстановление (Reset), Аварийная остановка (Emergency Stop)
- Стандартная длина (L): 500–2000 мм с 500мм–вым шагом
- Отвечает нормам безопасности CE

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружная ширина W1 = ширина конвейерной ленты + 86 мм
- Ширина конвейерной ленты 280 мм или 580 мм
- Высота конвейерной линии 950 мм
- Скорость конвейера 12 м/мин

### ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ


- Электропитание 220-240 В переменного тока / 50 Гц / 2 А или 110-120 В переменного тока / 60 Гц / 4 А

### ВАРИАНТЫ

- Электрический интерфейс SMEMA с управляющим устройством ПЛК
- Регулировка скорости
- Переключатели Осмотра (Inspection) и Отправки (Send)
- Длина по условиям заказчика 500–2000 мм
- Ширина конвейерной ленты по условиям заказчика 280–580 мм с 50мм–вым шагом
- Высота конвейерной линии 750–1000 мм

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕНТЫ

- Макс. нагрузка: 25 кг/м
- Диаметр концевых барабанов 113 мм

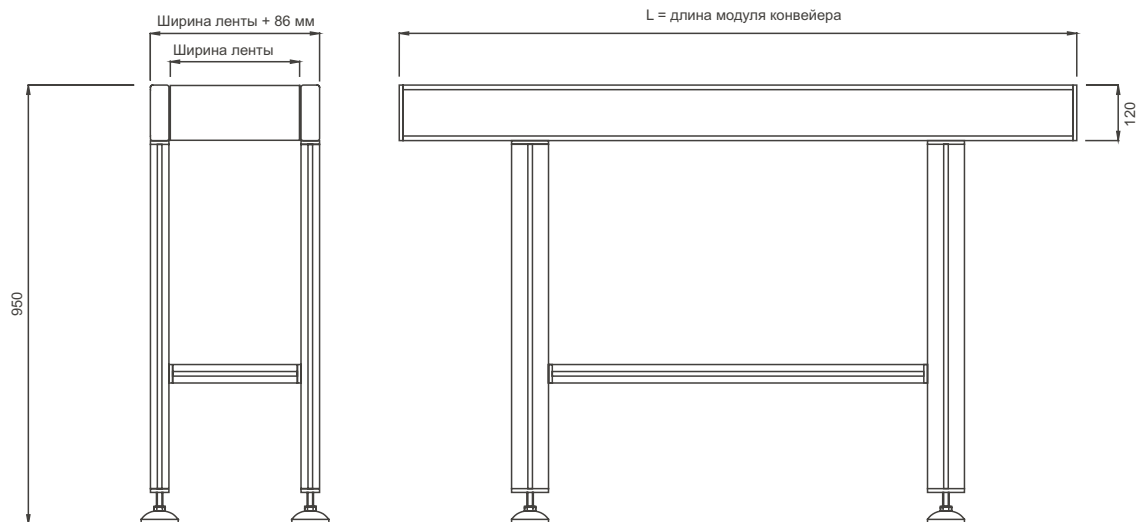

J218-13